

Картофелесажалка чашечно - элеваторного типа С1/2/3/2х2/4 Точная и однородная посадка гарантирующая высокую производительность.

Сажалка для картофеля JJBROCH обеспечивает точность распределения и посадки клубней благодаря эффективному дизайну машины и её отличной работе в поле.



Modelo C-1

Технические Характеристики

Кол-во радков

Междурядье (см)

Общ.ширина (см)

Общ. Длинна (см)

Общ.высота (см)

Объем бункера (л)

Мощность (Л.с)

Вес (кг)

Кол-во расстений на м

Производительность Га/час



Modelo C-3

C-2

70-100

2-7

0,30-0,50

175

166

170

600

520

70

C-1

70-100

2-7

0,10-0,20

90

120

170

100

270

20



C-3

70-100

2-7

0,50-0,90

200 a 250

170

170

800

890

80



1100

90

520

70





А. Простота в регулировке нормы посадки

Смещая цепную передачу и комбинируя две группы шестерен устанавливаем желаемую нам норму картофеля для




D. Система вибрации

Каждая лента снабжена ситемой механической вибрации предотвращая сдвоенной высадки.



В. Борозднообразователи с регулируемой глубиной

Регулируемые по высоте бороздообразователи осуществляют минимальную разбивку грунта и высаживают клубни на необходимой



Е. Простоя регулировка натяжения ленты

Натяжение каждой ленты регулируется отдельно системой пружин гарантируя точную норму посадки.



С. Бункер большого объема

Единый бункер обеспечивает постоянную подачу картофеля на каждый из высевающих элементов. Его большой объем и высота делают загрузку картофеля доступной и простой операцией, а также дает большую автономность во время работы, способствуя увеличению производительности.



F. Окучиватели задние

Ряд усиленных окучивателей одновременно образуют гребни которые способствуют благоприятному развитию растения и облегчают последующие обработку и уборку.


Картофелекопалки

Точность, простота в использовании и высокая производительность


Идеальна для уборки картофеля на малых и больших участках за счет своей надежности, высокой производительности и минимальном техническом обслуживании.





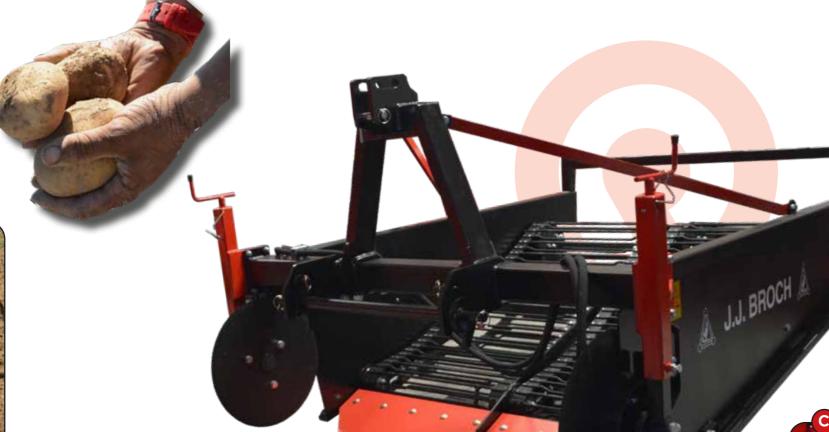








В. Диски подрезания ботвы и контроля глубины работы

Townshipolysis						
Технические Характеристики	A-2-2-200 L	A-2-2-180 L	A-2-2-150 L	A-2-2-150 C	A-2-1-125 C	
Кол-во радков	2	2	2	2	2	
Междурядье (mm)	900 - 1000	800 - 900	700 - 750	700 - 750	600 - 700	
Производительность Га/час	0,20 - 0,30	0,20 - 0,30	0,15 - 0,25	0,15 - 0,25	0,13 - 0	
Общ. Длинна (см)	320	320	320	230	230	
бщ.ширина (см)	240	225	195	195	170	
Площадь очистки (mm)	1890	1890	1890	1450	1450	
Вес (кг)	950	860	750	640	590	
Мощность (Л.с)	60	60	55	55	50	



С. Подкапывающий лемех для любого типа почвы



D. Гидроклапан безопасности



Е. Задняя решетка вибро

Дополнение

Дополнительная комплектация

Сажалка для картофеля

- * задняя борона
- * наращивание бункера
- * система быстрой навески на трактор
- * окучиватель FLEX
- * дисковой окучиватель
- * система для внесения удобрения
- * микрогранулятор
- * электровибрация высевающей ленты
- * гидравлические маркера
- * электровибрация бункера
- * Специальное междурядье под заказ
- * гребнеобразователь
- * сошник на параллелограмме

Картофелекопалки

- * Механическая вибрация транспортёра
- * Задняя решётка вибро
- * Передний пресующий ролик (A-2-2-200 L)

 * Задний транспортёр для боковой выгрузки



C-1	C-2	C-3	C-2x2	C-4	
1	2	3	2x2	4	
70-100	70-100	70-100	70-100	70-100	
2-7	2-7	2-7	2-7	2-7	
0,10-0,20	0,30-0,50	0,50-0,90	0,30-0,50	0,60-1	
90	175	200 a 250	225	340 a 400	
120	166	170	166	170	
170	170	170	170	170	
100	600	800	600	1000	
270	520	890	520	1100	
20	70	80	70	90	
	1 70-100 2-7 0,10-0,20 90 120 170 100 270	1 2 70-100 70-100 2-7 2-7 0,10-0,20 0,30-0,50 90 175 120 166 170 170 100 600 270 520	1 2 3 70-100 70-100 70-100 2-7 2-7 2-7 0,10-0,20 0,30-0,50 0,50-0,90 90 175 200 a 250 120 166 170 170 170 170 100 600 800 270 520 890	1 2 3 2x2 70-100 70-100 70-100 70-100 2-7 2-7 2-7 2-7 0,10-0,20 0,30-0,50 0,50-0,90 0,30-0,50 90 175 200 a 250 225 120 166 170 166 170 170 170 170 100 600 800 600 270 520 890 520	1 2 3 2x2 4 70-100 70-100 70-100 70-100 70-100 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 0,10-0,20 0,30-0,50 0,50-0,90 0,30-0,50 0,60-1 90 175 200 a 250 225 340 a 400 120 166 170 166 170 170 170 170 170 170 100 600 800 600 1000 270 520 890 520 1100

Картофелекопалки	A-2-2-200 L	A-2-2-180 L	A-2-2-150 L	A-2-2-150 C	A-2-1-125 C	
Кол-во радков	2	2	2	2	2	
Междурядье (mm)	900 - 1000	800 - 900	700 - 750	700 - 750	600 - 700	
Производительность Га/час	0,20 - 0,30	0,20 - 0,30	0,15 - 0,25	0,15 - 0,25	0,13 - 0	
Общ. Длинна (см)	320	320	320	230	230	
бщ.ширина (см)	240	225	195	195	170	
Площадь очистки (mm)	1890	1890	1890	1450	1450	
Вес (кг)	950	860	750	640	590	
Мощность (Л.с)	60	60	55	55	50	



ДИСТРИБЬЮТОР



Tel. +34 918 711 297 Fax +34 918 711 433 jjbroch@jjbroch.com sales@jjbroch.com

C/ Vereda del Alquitón, 13 28500 Arganda del Rey Madrid · SPAIN

www.jjbroch.com

